

HOJA DE USO

LIMPIADOR ESPUMANTE PARA EVAPORADORES

LÍQUIDO AMARILLO. ESPUMA BLANCA.

Limpieza profesional para evaporadores.

COIL-X® EVAP es un limpiador profesional espumante de alto desempeño, diseñado para la limpieza de serpentines de evaporadores en sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

Su formulación de espuma de alta penetración ayuda a remover polvo, grasa, biofilm y contaminantes acumulados entre las aletas del serpentín, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo.

Su uso periódico contribuye a mantener limpios los serpentines, favorecer el intercambio térmico y conservar el rendimiento de los sistemas HVAC y de refrigeración.



LIMPIEZA PROFUNDA



ALTA PENETRACIÓN



REMUEVE BIOFILM



FAVORECE EL INTERCAMBIO TÉRMICO



USO PROFESIONAL



MÁXIMA EFICIENCIA EN EVAPORADORES
COMPATIBLE CON BLUE FIN® Y GOLD FIN®



APLICACIONES

- Minisplits
- Evaporadores
- Fan Coils
- Unidades Manejadoras de Aire (UMA)
- Sistemas HVAC comerciales
- Sistemas HVAC industriales
- Equipos de refrigeración

MODO DE USO

1 PREPARACIÓN



Utilice lentes, guantes y equipo de protección adecuado.

2 DILUCIÓN




Diluir de acuerdo con el nivel de suciedad.

3 APLICACIÓN



Aplicar uniformemente sobre el serpentín de abajo hacia arriba.

4 TIEMPO DE ACCIÓN

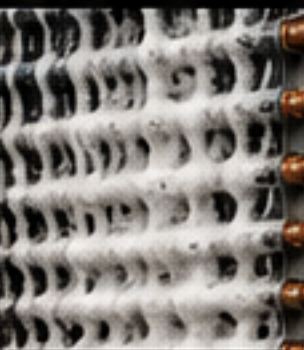

Permitir actuar de 3 a 5 minutos.

5 ENJUAGUE



Enjuagar completamente con abundante agua.

6 PUESTA EN MARCHA



Espere a que el serpentín drene completamente antes de energizar el equipo.

DILUCIONES RECOMENDADAS

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN
Pesada	1 : 1
Moderada	1 : 2
Ligera	1 : 3

La dilución puede ajustarse de acuerdo con el grado de contaminación y las condiciones de operación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con serpentines de aluminio y con la mayoría de los recubrimientos anticorrosivos utilizados por los principales fabricantes de equipos HVAC, incluyendo tecnologías Blue Fin® y Gold Fin®, cuando se utiliza conforme a las instrucciones de aplicación.



ALUMINIO



COBRE



BLUE FIN®
GOLD FIN®

BENEFICIOS

- ✓ Espuma de alta penetración.
- ✓ Ayuda a remover polvo, grasa y biofilm.
- ✓ Facilita el mantenimiento preventivo y correctivo.
- ✓ Favorece el intercambio térmico.
- ✓ Contribuye a conservar la eficiencia del sistema.
- ✓ Compatible con serpentines con recubrimiento.

PRECAUCIONES

- ⚠ Producto para uso profesional.
- 👁 Evite el contacto con ojos y piel.
- 👃 No inhale vapores o niebla.
- 🚫 No mezcle con otros productos químicos.
- 👶 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- 🧤 Utilice guantes, lentes y protección facial.
- 📦 Almacene en un lugar fresco y seco.

PRIMEROS AUXILIOS



CONTACTO CON LA PIEL: Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.



CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos y solicitar atención médica.



INHALACIÓN: Trasladar a un lugar ventilado.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.

PRESENTACIONES



1 LITRO



GALÓN (3.78 L)



20 LITROS

